

## ARTIST 系列功率放大器



### ARTIST 系列功放主要特点:

- 融汇动态智能供电技术，音质、效率都不是H类可比。
- 电源开关采用船型空气开关，在过流保护性能上有很大提升。
- 采用A级钢片的纯铜大功率环形变压器和高涟波大水塘滤波，令音质更加绵密有力耐听。
- 全部采用AI插件及SMD贴片等量化的自动化机械制程工艺，大大提升了产品的焊接可靠性和一致性。
- 前面板可自行卸下，令维护工作更加轻松。

# AT 系列技术参数

型号	AT550	AT850	AT1300
功率			
8Ω立体声功率*	550Wx2	850Wx2	1350Wx2
4Ω立体声功率**	950Wx2	1275Wx2	2050Wx2
8Ω桥接功率**	1900W	2550W	4050W

## 其他参数

频率响应	20Hz-20kHz(+0/-0.5dB)		
总谐波失真	<0.2%	<0.05%	<0.05%
信噪比	≥80dB	≥80dB	≥80dB
阻尼系数	>100	>100	>100
分离度	≥70dB	≥70dB	≥70dB
转换速率	>10V/μs	>15V/μs	>15V/μs
输入灵敏度	0.775V/1.0V/32dB		
输入阻抗(平衡/不平衡)	20kΩ/10kΩ		
电压增益(8欧时)	38.4dB	40.5dB	42.5dB
输出类别	Class AB	Class 3H	Class 3H
冷却	从前到后抽风		
保护功能	软启动/直流/短路/过载/失真限压/过热保护/开机音量渐大		


## 连接

输入	平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座
输出	两位红黑接线柱/Speakon ( NL4 ) 插座
功能	
前面板	电源开关/音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示
后面板	模式转换开关/灵敏度选择开关/高通滤波器开关/压限器开关(AT850、AT1300)/低通滤波器开关(AT850、AT1300)

## 尺寸/重量

产品外形尺寸(毫米)	483x456x89	483x506.5x133	483x506.5x133
外包装尺寸(毫米)	595x510x170	595x510x210	595x565x210
毛重(±2.5kg)	29kg	34kg	41kg
供电要求	10A电源线	16A电源线	16A电源线

## 机箱尺寸(毫米)

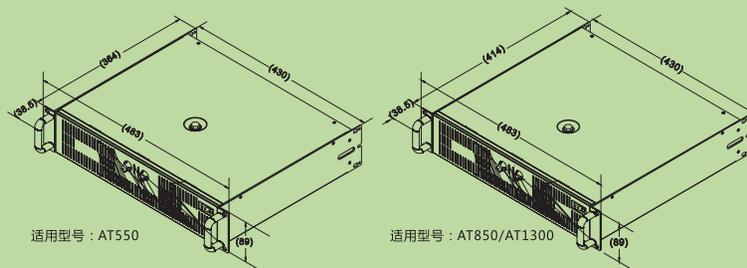

香港总公司:  
香港新界荃湾海盛路11号  
ONE MIDTOWN 21楼16-18室  
电话: (852) 29422100  
传真: (852) 24240788  
网址: <http://www.acehk.com>

成都维修及技术支援中心:  
成都市青羊区北大街100号永逸  
商厦四楼  
电话: (028) 86674280 86672287  
传真: (028) 86679192  
邮编: 610017

北京维修及技术支援中心:  
北京市朝阳区双桥中路50号院  
邮编: 100121  
电话: (010) 85360422  
传真: (010) 85360149  
E-Mail: [info@acebj.com](mailto:info@acebj.com)

西安维修及技术支援中心:  
西安市高新区高新一路16号创业  
大厦3楼B座东306室  
电话: (029) 88719284 88719485  
传真: (029) 88719453  
邮编: 710065

广州维修及技术支援中心:  
广州市大沙头三马路1号4-5楼  
邮编: 510100  
电话: (020) 83863535 83863598  
传真: (020) 83863550  
E-Mail: [acegz@acegz.com](mailto:acegz@acegz.com)

沈阳维修及技术支援中心:  
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南  
三经街20号嘉隆大厦1507室  
电话: (024) 23253511 23253711  
传真: (024) 23253511  
邮编: 110003

上海维修及技术支援中心:  
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号  
邮编: 201315  
电话: (021) 20960011 20962121  
传真: (021) 20960033  
E-Mail: [sacek@online.sh.cn](mailto:sacek@online.sh.cn)



安恒利(国际)有限公司