



HA 产品技术规格		
型号MODEL	HA-2102	HA-1304
通道数	2	4
8Ω输出功率/单通道	2100W	1250W
4Ω输出功率/单通道	3900W	1850W
2Ω输出功率/单通道	8600W	3600W
8Ω桥接/单通道	8000W	4000W
4Ω桥接/单通道	14000W	6300W
频响 (1W,80ohms)+0/-1dB	20Hz-20kHz	
总谐波失真1KHz	<0.5%	
信噪比	>102dBA	
阻尼系数	≥1000	
分离度	>70	
输入灵敏度	23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44dB	
输入阻抗	20KΩ/平衡	
输出类别	FTD类	
冷却	四个风扇, 气流从前面板向后面板, 无级风速, 根据温度而定。	
产品尺寸 (mm)	484mm×490mm×89mm	
毛重	20.3 Kg	18 Kg
供电要求	AC110V/50Hz-60Hz、AC220V/50Hz-60Hz、 AC240V/50Hz-60Hz, (定制)	



HA 系列开关电源功放

香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话: (852) 29422100
传真: (852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>

成都维修及技术支持中心:
成都市武侯区长益路13号蓝海
office A座403室
电话: (028) 86674280 86672287
传真: (028) 86679192
邮编: 610017

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编: 100024
电话: (010) 85360422
传真: (010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心:
西安市高新区天谷七路西安数字
出版基地A栋703室
电话: (029) 88719284 84235946
传真: (029) 88719453
邮编: 710065

上海维修及技术支持中心:
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编: 201315
电话: (021) 20960011 20962121
传真: (021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话: (024) 23253511 23253711
传真: (024) 23253511
邮编: 110003

广州维修及技术支持中心:
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编: 510100
电话: (020) 83863535 83863598
传真: (020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com



安恒利(国际)有限公司



HA 系列开关电源功放概述


全机采用进口元件, 西门子校正电容, TDK铁氧体, 美国特氟龙镀银线, 日本尼吉康滤波大电解电容。解决了同类产品电源供电不足的难题。

HA 系列产品适用于大型演出, 娱乐场所, 体育馆。适合匹配国际一线品牌音箱令其声音更更加细腻。

主要特点

1. 全新 FTD 类高的效率开关电源四通道功放, 功率峰值可达到 8 欧 2100W
2. 面板独设可变 LED 灯条, 可根据不同的工作模式自动转换绿, 黄, 红三种颜色。
3. 音量旋钮/开关按钮独特的美观透光设计
4. 面板通风网磁极可除, 方便清理
5. 带有 VPL 可调 的输出电压限制器, 使放大器可适用于任何的系统。
6. 清晰美观显示屏: 准确显示工作的电压, 风扇速度, 工作信号的大小, 温度及监控每个通道温度/电屏
7. 良好的保护系统: 带有过流、直流、、高频 (VHF)、短路、主电源保险丝等保护电路和软起动电路。

HA 系HA 系列列开关电源功放后面板图解

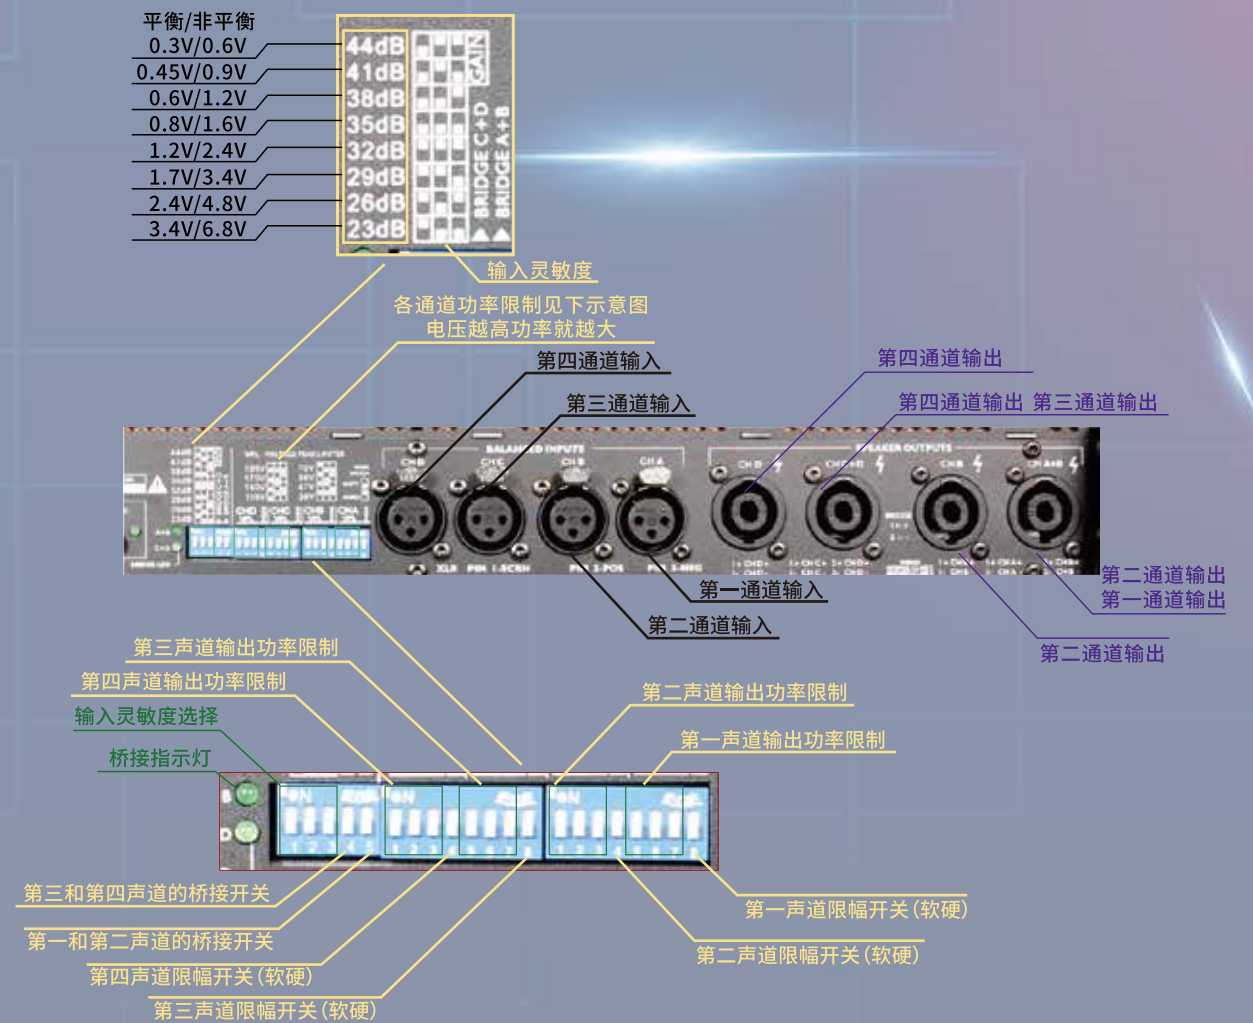

注: 建议将限幅开关拨至下方 (软), 有防削波保护放大器的作用

