

频率响应 35Hz-130Hz( $\pm 3$ dB)/28Hz-200Hz(-10dB)

灵敏度 106dB SPL

额定功率 2400W

节目功率 4800W

峰值功率 9600W


低音单元 2×18" 碳纤维振膜低音(音圈直径100mm)

最大声压级 140dB SPL, 146dB SPL peak

×宽×深) 550×1050×750(mm)

淨重 69.9kg


毛里 75.5kg

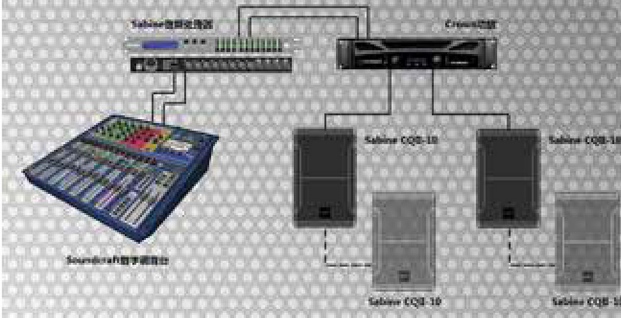

| 型号      | 扬声器数量 | 扬声器功率     |
|---------|-------|-----------|
| CQ B-10 | 2     | 350W (8Ω) |
| CQ B-10 | 4     | 700W (8Ω) |

| 推荐功放型号   | 功放数量 | 功放额定功率           | 扬声器与功放功率比 |
|----------|------|------------------|-----------|
| XT10002A | 1    | 立体声模式: 475W (8Ω) | 1:1.4     |
| XT10002A | 1    | 立体声模式: 800W (4Ω) | 1:1.1     |


适用场景 实时性、准确性、可用性要求高，海量并发场景

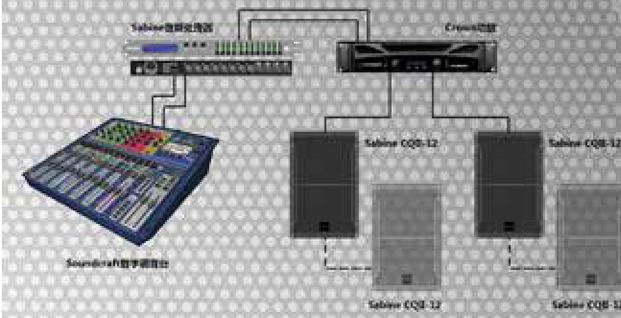

| 扬声器型号   | 扬声器数量 | 扬声器功率     |
|---------|-------|-----------|
| CQ-B-12 | 2     | 600W (AC) |

| 機型及型號   | 功能數量 | 即時數據功率           | 耗電量 (W) |
|---------|------|------------------|---------|
| XT4002A | 1    | 立地式機架, 650W (AC) | 1       |
| XT4002B | 1    | 立地式機架, 650W (AC) | 1       |


總編輯：王德勝 副總編輯：王德勝 編輯：王德勝 編輯：王德勝

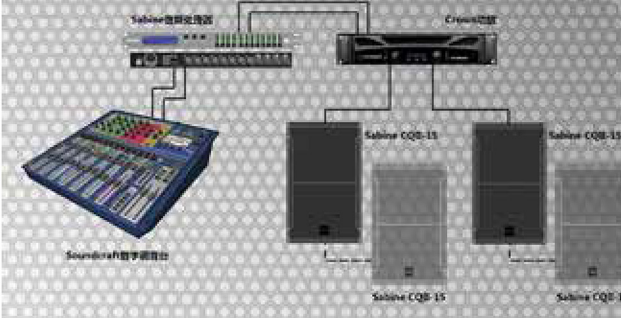

| 扬声器型号   | 扬声器数量 | 扬声器功率    |
|---------|-------|----------|
| CQ 8-15 | 2     | 80W (8Ω) |

| 推荐机型     | 功耗 | 功耗限制             | 推荐理由 |
|----------|----|------------------|------|
| XT-0001A | 1  | 功耗限制: 1200W (10) | 1    |
| XT-0002A | 1  | 功耗限制: 2100W (10) | 1    |

访问链接: <http://www.163.com>, <http://www.sina.com.cn>, <http://www.qq.com>, <http://www.126.com>

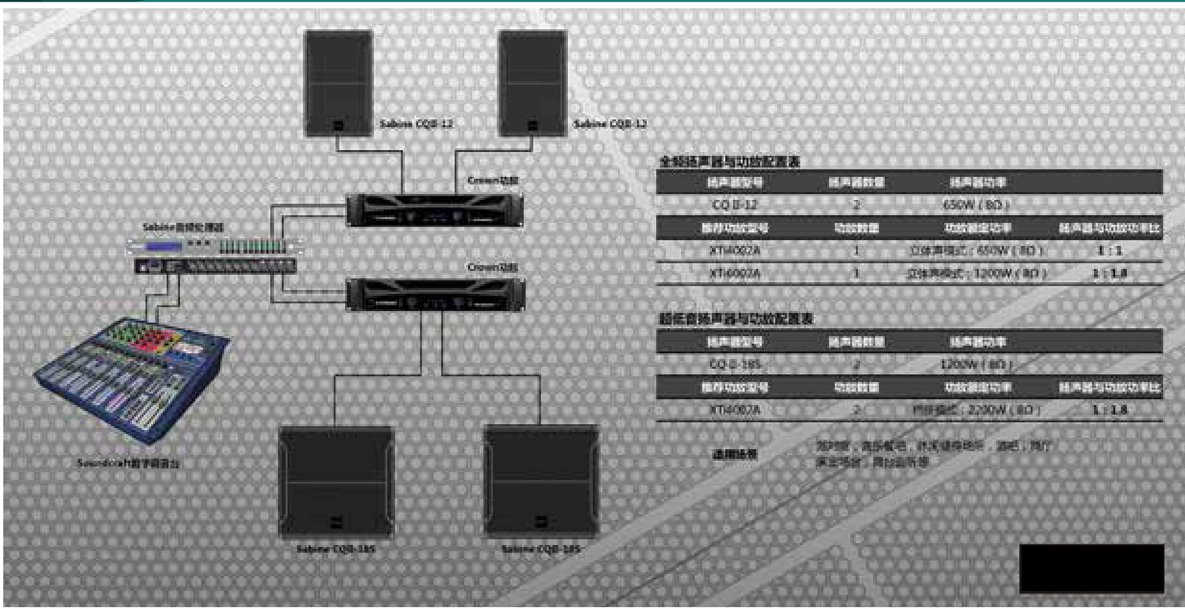

| 扬声器型号   | 扬声器数量 | 扬声器功率     |
|---------|-------|-----------|
| CQ B-12 | 2     | 650W (8Ω) |


| 扬声器功放型号 | 功放数量 | 功放额定功率           | 扬声器与功放功率 |
|---------|------|------------------|----------|
| XT4002A | 1    | 立体声模式：650W (8Ω)  | 1:1      |
| XT6002A | 1    | 立体声模式：1200W (8Ω) | 1:1.8    |

| 扬声器型号    | 扬声器数量 | 扬声器功率      |
|----------|-------|------------|
| QQ-B-385 | 2     | 1200W (8Ω) |

| 扬声器型号   | 功放额定功率              | 扬声器与功放功率 |
|---------|---------------------|----------|
| XT4002A | 2x 额定功率: 2200W (8Ω) | 1:1.8    |

2007-05-08

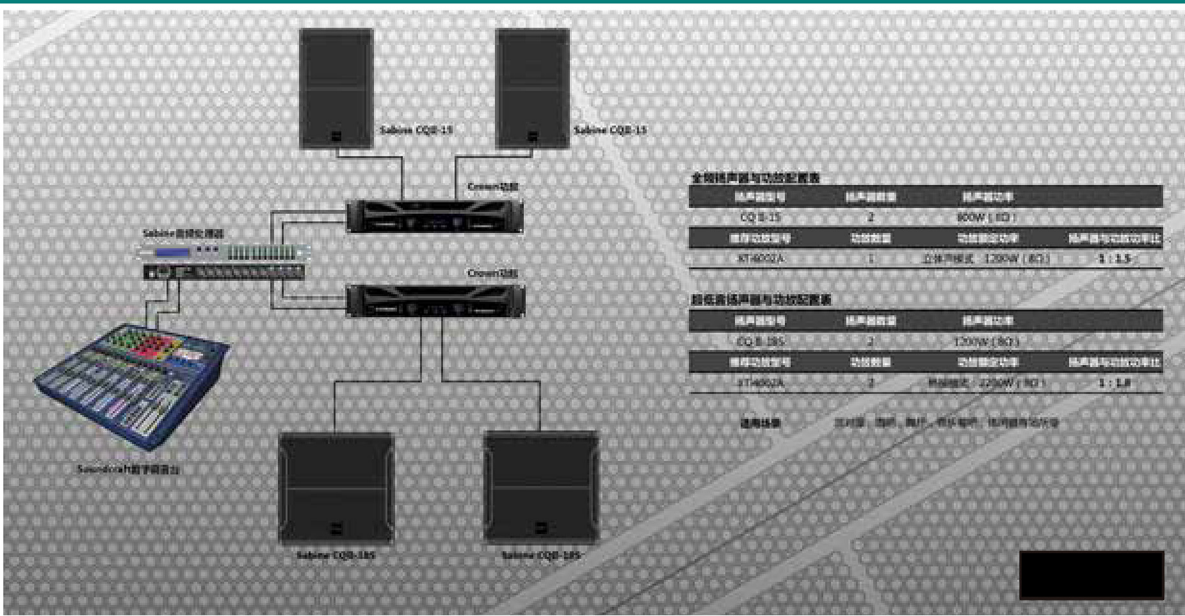

| 扬声器型号   | 扬声器数量 | 扬声器功率       |
|---------|-------|-------------|
| CQ-B-15 | 2     | 800W (100%) |

| 操作功放型号     | 功放数量 | 功放额定功率      | 扬声器与功放功率    |
|------------|------|-------------|-------------|
| WT-6000T-1 | 2    | 200W (100%) | 800W (100%) |

| 扬声器型号    | 扬声器数量 | 扬声器功率              | 扬声器与功放功率 |
|----------|-------|--------------------|----------|
| EQ-B-185 | 2     | 120W (RMS)         |          |
| 超低频功放型号  | 功放数量  | 功放额定功率             |          |
| ST14002A | 2     | Model: 2250W (RMS) | 1 : 1.8  |

**适用法规** 《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》

成都维修及技术支持中心：  
成都市武侯区长益路13号蓝海  
office A座403室

西安维修及技术支持中心:  
西安市高新区天谷七路西安数字  
出版基地A栋703室  
电话: (029) 88719284 84235946  
传真: (029) 88719453  
邮编: 710065

沈阳维修及技术支持中心:  
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南  
三经街20号嘉隆大厦1507室  
电话: (024) 23253511 23253711  
传真: (024) 23253511  
邮编: 110003

安恒利(国际)有限公司

**SABINE®**  
PROFESSIONAL



# CONQUEROR II

## 系列多用途扬声器

Sabine,Inc, 于 1971 年在美国佛罗里达州的盖恩斯维尔市成立，以吉他维修及乐器零售起家，现总部位于美国佛里达州的阿拉楚阿，为现场演出，固定安装，录音室以及各类型演出活动提供良好的音频设备。

Sabine 在 1987 年率先推出晶体管产品，ST-1000，到 1990 年，成为全美销售领先的调音器。作为业内先锋，Sabine 于 1990 年推出了世界首台自动反馈抑制器，即 FBX Feedback Exterminator。该产品 1991 年荣获“杰出技术创新奖”，1992 年被美国广播电视协会授予 "Pick Hit" 大奖，1993 年被英国灯光音响协会选为“年度产品”，并于 1996 年入围《发现》杂志评选的技术创新奖。并于 1999 年，Sabine 进军无线系统领域。Sabine 的 FBX Feedback Exterminator（啸叫反馈抑制）是业内的标准，能传输出清晰易懂无反馈的声音。2014 年 3 月，ClearOne 宣布收购 Sabine, Inc. 这强化了该公司在业内居于领衔地位的产品组合，结合 ClearOne 的资源，为全球客户群提供完整的产品组合。

50 年的技术积累，CONQUEROR II 系列产品正是迭代更新的精心之作，包括紧凑的 10 英寸同轴，性能优越的 12 英寸到强大的 15 英寸全频扬声器，以及单 18 英寸和双 18 英寸超低频扬声器，具有大功率、高灵敏度、大声压、低失真、大动态等特点。将同类扬声器系统的性能提升到一个新的水平。

CONQUEROR II 建立了一个温暖且高瞬态的标志性声音。研发工程师们从单元的音圈到振膜的重量，从磁通量到箱体的阻尼，全为瞬态响应优化，与此同时，系列产品通过加强振动系统的刚性，减少分割振动等带来的失真，使其即使在长期大功率输出时，仍保持相当低的失真。

SABINE CONQUEROR II 系列是专为扩声应用场景打造，可以满足复杂的空间环境；轻松带动现场气氛，打造沉浸式聆听体验，适合现下各种高要求的剧院、宴会厅、酒吧、派对、私人会所等项目使用。



### 玩转音乐，尽在CONQUEROR II

无论您是K歌还是聆听音乐，无论您是独自享受还是与朋友分享时光，都会被眼前颜值出众的CONQUEROR II所“声声”吸引。

出色的音质还原带来无尽的活动氛围渲染力。

在多种预设模式的调动下，您此刻的心情好像被释放出来，热闹，欢聚，恬静，舒缓，让您全身心沉浸其中。



CQII-10 是一个高性能又十分紧凑的两频无源同轴扬声器系统,它采用一个高驱动力的 10 英寸低频单元,以及一个 2.5 英寸特制高频单元,经过相位对齐和频率校正的无源分频器处理,甚至在没有 DSP 预设的系统,同样能得到标准的声音.为了扩展使用,或与低频扬声器组合,SABINE 提供了完整的解决方案以及系统预设。

| CQ II-10 技术参数 |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 频率响应          | 70Hz-18kHz (±3dB) /50Hz-20kHz(-10dB) |
| 灵 敏 度         | 100dB                                |
| 标称阻抗          | 8 Ohm                                |
| 额定功率          | 350W                                 |
| 节目功率          | 700W                                 |
| 峰值功率          | 1400W                                |
| 低音单元          | 1×10" 钹磁低音 (音圈直径65mm)                |
| 高音单元          | 1×2.5" 振膜高音 (音圈直径65mm)               |
| 标称覆盖角         | 90°(H)×90°(V)                        |
| 最大声压级         | 125dB SPL,131dB SPL peak             |
| 吊挂点           | 12 × M8                              |
| 尺寸(高×宽×深)     | 460×290×290 (mm)                     |
| 净重            | 12kg                                 |
| 毛重            | 15.5kg                               |



CQII-12 由一个额定功率 650W 的 12 英寸低频单元,以及一个 3 英寸特制高频单元组成的两频无源扬声器系统.经过相位对齐和频率校正的无源分频器处理,将其性能充分发挥.可旋转的高音号筒可灵活满足任意场合水平或垂直安装.为了扩展使用,或与低频扬声器组合,SABINE 提供了完整的解决方案以及系统预设。

| CQ II-12 技术参数 |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 频率响应          | 50Hz-18kHz (±3dB) /40Hz-22kHz(-10dB) |
| 灵 敏 度         | 100dB                                |
| 标称阻抗          | 8 Ohm                                |
| 额定功率          | 650W                                 |
| 节目功率          | 1300W                                |
| 峰值功率          | 2600W                                |
| 低音单元          | 1×12" 低音 (音圈直径100mm)                 |
| 高音单元          | 1×3" 振膜高音 (音圈直径75mm)                 |
| 标称覆盖角         | 90°(H)×60°(V) (可旋转)                  |
| 最大声压级         | 128dB SPL,134dB SPL peak             |
| 吊挂点           | 4 × Flying Tracks + 6 × M8           |
| 尺寸(高×宽×深)     | 630×405×384 (mm)                     |
| 净重            | 30.3kg                               |
| 毛重            | 34.5kg                               |



CQII-15 由 800W 的 15 英寸低频单元加持,搭配一个 3 英寸特制高频单元组成的两频无源扬声器系统.强大的能量储备,为系统提供的大动态、低失真的持续输出.可旋转的高音号筒可灵活满足任意场合水平或垂直安装.为了扩展使用,或与低频扬声器组合,SABINE 提供了完整的解决方案以及系统预设。

| CQ II-15 技术参数 |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 频率响应          | 40Hz-18kHz (±3dB) /35Hz-22kHz(-10dB) |
| 灵 敏 度         | 101dB                                |
| 标称阻抗          | 8 Ohm                                |
| 额定功率          | 800W                                 |
| 节目功率          | 1600W                                |
| 峰值功率          | 3200W                                |
| 低音单元          | 1×15" 低音 (音圈直径100mm)                 |
| 高音单元          | 1×3" 振膜高音 (音圈直径75mm)                 |
| 标称覆盖角         | 90°(H)×60°(V) (可旋转)                  |
| 最大声压级         | 130dB SPL, 136dB SPL peak            |
| 吊挂点           | 5 × Flying Tracks + 8 × M8           |
| 尺寸(高×宽×深)     | 720×440×435 (mm)                     |
| 净重            | 34.7kg                               |
| 毛重            | 39.5kg                               |



CQII-18S 由一个特制的碳纤维振膜单元组成,18 英寸,具有额定 1200W 的功率储备,保证了持续的大动态及高瞬态输出.强化箱体结构,完善的风阻设计,使其具有很低的f0同时,减少了其他干扰的声音.为了扩展使用,或与全频扬声器组合,SABINE 提供了完整的解决方案以及系统预设。

| CQ II-18S 技术参数 |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 频率响应           | 40Hz-260Hz (±3dB) /35Hz-400Hz(-10dB) |
| 灵 敏 度          | 102dB SPL                            |
| 标称阻抗           | 8 Ohm                                |
| 额定功率           | 1200W                                |
| 节目功率           | 2400W                                |
| 峰值功率           | 4800W                                |
| 低音单元           | 1×18" 碳纤维振膜低音 (音圈直径100mm)            |
| 最大声压级          | 133dB SPL, 139dB SPL peak            |
| 尺寸(高×宽×深)      | 540×550×750 (mm)                     |
| 净重             | 40.2kg                               |
| 毛重             | 46.5kg                               |