

SABINE[®]


ENTERTAINMENT



SLC系列功放

SABINE SLC 系列功放追求的是更快的反应速度、更高的阻尼系数、更丰富的功能、更安全的保护系统。有着优良的散热风路设计，紧凑稳固的机械抗震性能，SMT 的生产技术，精良的元器件。可以承受立体声 2Ω，桥接 4Ω 的负载，适合驱动线性阵列的扬声器系统。且适用于大型流动演出、乐队表演、DISCO、夜总会等场合。

SLC

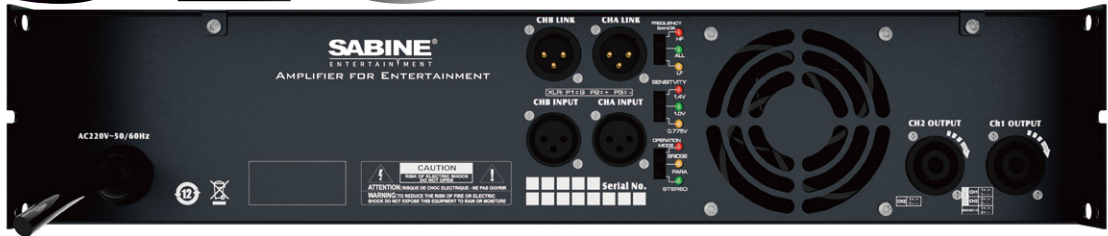

型 号	SLC600	SLC800	SLC1100
8Ω输出功率/立体声	600W*	800W*	1100W*
通道数	2	2	2
频率响应(1W@8W)	20Hz-20KHz		
总谐波失真THD+N (20Hz-20KHz FOR1WTHD+N)	<0.08%		
阻尼系数	>350		
信噪比	≥90db		
输入灵敏度(额定功率@8Ω)	0.775V 1.4V 2.8V		
输入阻抗	>10KΩ平衡或非平衡		
输入连接	XLR公卡侖/XLR母卡侖		
输出连接	红黑接线柱;Speakon输出座		
冷却	2个风扇, 气流从前面板向后板, 无极风速, 根据温度而定。		
尺寸	428x351x88mm		
净重			
毛重			
输入电压	-220V/50-60Hz		

温馨提示：
此机仅限8Ω使用，不建议4Ω或桥接使用



ACE官方微博



ACE官方微信

香港总公司：
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话：(852) 29422100
传真：(852) 24240788
网址：http://www.acehk.com

成都维修及技术支持中心：
成都市武侯区长益路13号蓝海
office A座403室
电话：(028) 86674280 86672287
传真：(028) 86679192
邮编：610017

北京维修及技术支持中心：
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编：100024
电话：(010) 85360422
传真：(010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心：
西安市高新区国家数字出版基
地B栋内的16层03-01号
电话：(029) 88719284 84235946
传真：(029) 88719453
邮编：710065

上海维修及技术支持中心：
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编：201315
电话：(021) 20960011 20962121
传真：(021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心：
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话：(024) 23253511 23253711
传真：(024) 23253511
邮编：110003

广州维修及技术支持中心：
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编：510100
电话：(020) 83863535 83863598
传真：(020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com



安恒利(国际)有限公司